



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 2B3/16117TT52



Diaphragm pump in aluminum and polypropylene series APPB-12 with multi ported inlet/outlet, membranes and balls in Teflon®, seats in AISI 316 stainless steel and polypropylene and ball valves with spring

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	50 l/min
Rapport	1:1
Fluides compatibles	liquides lave-vitres et antigel
Matériau moteur et brides internes	aluminum
Matériau en contact avec le fluide	polypropylène
Matériau des billes des soupapes	Teflon®
Raccord entrée d'air	G 3/8" (f)
Raccord entrée-sortie de fluide	G 3/4" (f) x G 1/2" (f)
Pression de service	2 ÷ 6 bar
Pression max. alimentation	8 bar
Consommation moyenne d'air	400 l/min
Bruit	75 dB
Température du fluide	-10 ÷ +65 °C



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

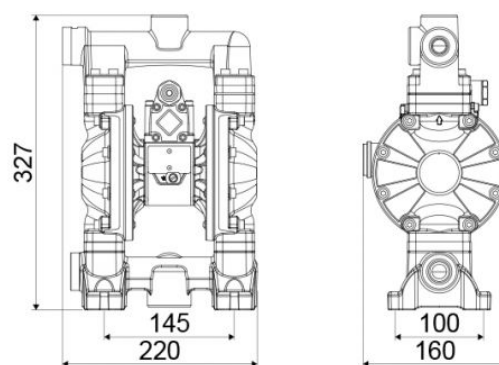

Diamètre max. solides de passage	Ø 1,5 mm
Soupapes d'aspiration et de refoulement	à sphère avec ressort en cage
Emballage	N° 1 - 0,015 m ³
Poids	7,5 kg