



art. 3C3/26111HHH



Pompe à membrane en aluminium série AAB-1-9 avec entrée/sortie multiport, membranes, billes et sièges en Hytrel®

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	170 l/min
Rapport	1:1
Pression max	8 bar
Cycles max. par minute	300 cpm
Débit par cycle	0,590 l
Hauteur max. d'aspiration	colonne sèche 5 m - colonne humide 7,5 m
Diamètre max. solides de passage	3 mm
Température max de fonctionnement	100 °C
Bruit	75 dB
Consommation d'air max	1,40 m ³ /min
Pression de service	2 ÷ 6 bar
Raccord entrée d'air	G 3/8" (f)
Raccord air en sortie (silencieux)	G 1/2" (f)
Raccord entrée de fluide	4 x G 1" (f)
Raccord sortie de fluide	5 x G 1" (f)



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

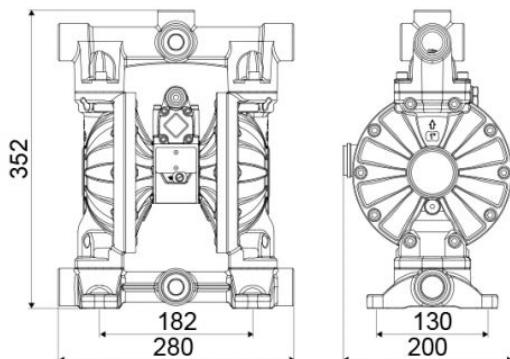

Soupapes d'aspiration et de refoulement	à sphère
Membrane	Hytrel®
Billes	Hytrel®
Sièges	Hytrel®
Emballage	N° 1 - 0,03 m ³
Poids brut	13 kg