



art. 2A4/2677EAI

Pompe à membrane en polypropylène série PPB-1 avec brides 1", membranes en EPDM, billes en acétal et sièges en acier inoxydable AISI 316

ZONES D'UTILISATION


Aéronautique, Agriculture, Automobile, Bâtiment et constructions routières, Industrie chimique, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Naval et offshore, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	145 l/min
Rapport	1:1
Pression max	8 bar
Cycles max. par minute	270 cpm
Débit par cycle	0,540 l
Hauteur max. d'aspiration	colonne sèche 5 m - colonne humide 7,5 m
Diamètre max. solides de passage	3 mm
Température max de fonctionnement	65 °C
Bruit	78 dB
Consommation d'air max	1,1 m ³ /min
Pression de service	2 ÷ 6 bar
Raccord entrée d'air	G 3/8" (f)
Raccord air en sortie (silencieux)	G 3/4" (f)
Raccord entrée de fluide	ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) compatible avec filetage G 1.1/4" (f)



DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

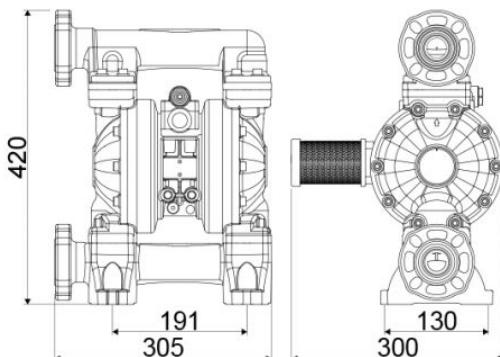

Raccord sortie de fluide	ANSI 150 - DIN PN 10 - JIS 10K 1" (25 mm) compatible avec filetage G 1.1/4" (f)
Soupapes d'aspiration et de refoulement	à sphère
Membrane	EPDM
Billes	acetal
Sièges	acier inox AISI 316
Emballage	N° 1 - 0,03 m ³
Poids brut	9,6 kg