RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 64210

Wall mounted grease kit for 180÷220 kg drums with internal ø 550÷600 mm, pump R 50:1 and hose reel p/n 8440.501

ZONES D'UTILISATION

Aéronautique, Agriculture, Bâtiment et constructions routières, Industrie manufacturière, Industrie minière, Camions de transport de lubrifiant et véhicules industriels, Lubrification centralisée, Transports ferroviaires

CARACTÉRISTIQUES

Débit	1500 g/min
Rapport	50:1
Fluides compatibles	graisses à moyenne/haute viscosité
Corps moteur	aluminum
Plongeur	acier au carbone
Raccord entrée d'air	G 1/4" (f)
Raccord sortie de fluide	G 3/8" (f)
Pression de service	6 ÷ 8 bar
Consommation moyenne d'air	330 l/min
Bruit	81 dB
Pression max. d'alimentation	8 bar
Adaptée à fûts	180 ÷ 220 kg
Pompe	art. 62095
Enrouleur de tuyau	art. 8440.501/2
Pistolet	art. 66889

DIMENSIONS GÉNÉRALES (mm)

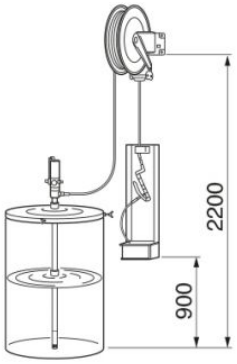

Couvre-fût	art. 65600
Membrane	art. 66590
Tuyau de raccordement de graisse	995.702
Raccord fileté de raccord	art. 38073
Bac anti-gouttes	art. 88630
Emballage	N° 4 - 0,160 m3
Poids	72 kg