RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 60415

Kit manuale per travaso grasso a bassa pressione (20 bar) adatto a fusti con ø esterno da 360 a 400 mm, 50 kg

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Adatta a fusti da	50 kg
Per fusti con diametro esterno	360 ÷ 400 mm
Lunghezza tubo erogazione	2 m - 1/2"
Pressione grasso in uscita	18 ÷ 20 bar
Portata ogni 10 cicli della leva	500 g
Coprifusto ø	420 mm
Membrana premigrasso ø	400 mm
Testina di ingrassaggio	-
Packing	N° 1 - 0,043 m3
Peso	8,7 kg
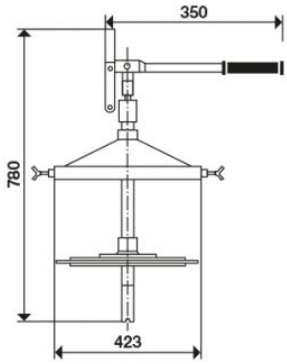
DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)