RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 33024

Distributore olio pneumatico carrellato con serbatoio da 24 litri e indicatore di livello

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Capacità serbatoio	24 l
Pressione max di utilizzo	6 ÷ 8 bar
Valvola di sicurezza	8 bar
Lunghezza tubo di erogazione	2 m
Lunghezza tubo pistola	0,27 m
Densità olio erogabile max	SAE 130
Imbuto antiriflusso	art. 24891
Packing	N° 1 - 0,090 m^3
Peso	13,7 kg
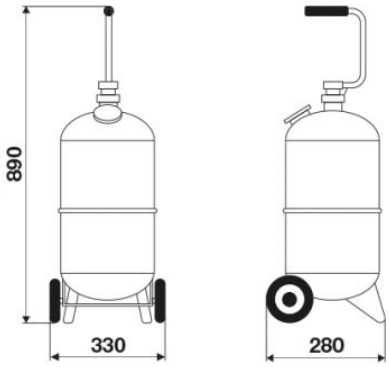
DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)