RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 2210F23F

Avvolgicavo s. 280 senza trasformatore. Numero conduttori 2, tipologia cavo 2 x 1 - H05 RN-F, lunghezza cavo 14 + 1 (m). Dotato di lampada portatile fluorescente da 11W e tensione di alimentazione 230 V AC 50 Hz. Frizione di riavvolgimento di serie.

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Informazioni	senza trasformatore
Grado protezione parte elettrica	IP44
Temperatura ambiente di utilizzo	-5 ÷ +40 °C
Numero conduttori	2
Tipologia cavo	2x1 - H05 RN-F
Lunghezza cavo	14 + 1 m
Cavo di ingresso	1,2 m
Tensione di ingresso	230 V AC - 50 Hz
Tensione di alimentazione lampada	230 V AC - 50 Hz
Attacco lampadina	E27
Max potenza	11 W
Grado protezione lampada	IP65
Lampadina fornita	art. 728001
Frizione di riavvolgimento	sì
Lampada	art. F230

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

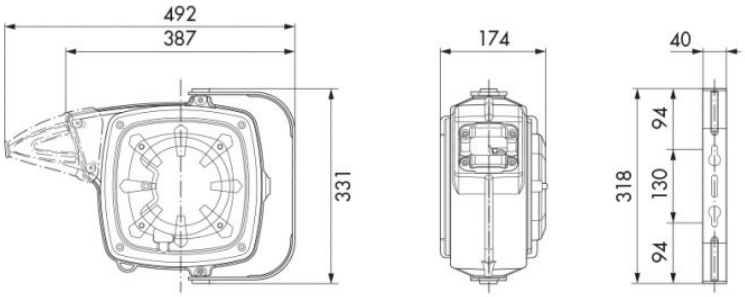

Packing	N° 1 - 0,043 m3
Peso lordo	6,8 ÷ 8,8 kg