RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1064PF

Avvolgicavo s. 280 di messa a terra con pinza antideflagrante 10A. Numero conduttori 1, tipologia cavo 1 x 6 - PUR, lunghezza 14,5 (m). Frizione di riavvolgimento di serie

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Informazioni	di messa a terra
Grado protezione parte elettrica	IP44
Temperatura ambiente di utilizzo	-5 ÷ +40 °C
Numero conduttori	1
Tipologia cavo	1x6 - PUR
Lunghezza cavo	14,5 m
Cavo di ingresso	1,2 m
Pinza di messa a terra	art. 735113
Intensità di corrente	100 A
Frizione di riavvolgimento	sì
Packing	N° 1 - 0,043 m3
Peso lordo	7 ÷ 8,8 kg
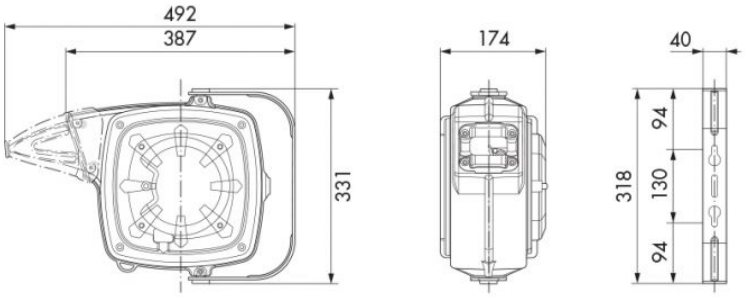
DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)