RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1161P

Avvolgicavo s. 280 di messa a terra con pinza da 100 A. Numero conduttori 1, tipologia cavo 1x16 - H07 V-K, lunghezza cavo 10 + 1 m

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Informazioni	di messa a terra
Grado protezione parte elettrica	IP44
Temperatura ambiente di utilizzo	-5 ÷ +40 °C
Numero conduttori	1
Tipologia cavo	1x16 - H07 V-K
Lunghezza cavo	10 + 1 m
Cavo di ingresso	1,2 m
Pinza di messa a terra	art. 735111
Intensità di corrente	100 A
Frizione di riavvolgimento	-
Packing	N° 1 - 0,043 m3
Peso lordo	7 ÷ 8,8 kg
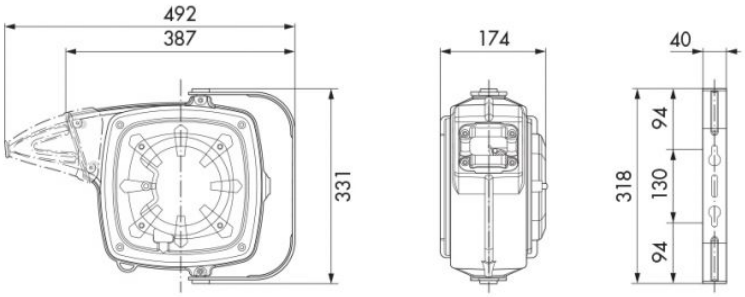
DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)