RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 2156F

Avvolgicavo per ricarica batterie "ZEUS-RB" s. 280, in tecnopolimero con cavo da 9 m, pinze rosso-nere e frizione di riavvolgimento

SETTORI DI UTILIZZO

Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali

CARATTERISTICHE

Materiale	tecnopolimero
Numero conduttori	6 rossi - 6 neri
Tipologia cavo	12x1,5 - H05 VV-F
Lunghezza	7 + 2 m
Max corrente di carica (cavo svolto)	30 A
Frizione di riavvolgimento	sì
Packing	N° 1 - 0,04 m3
Peso	8,9 kg
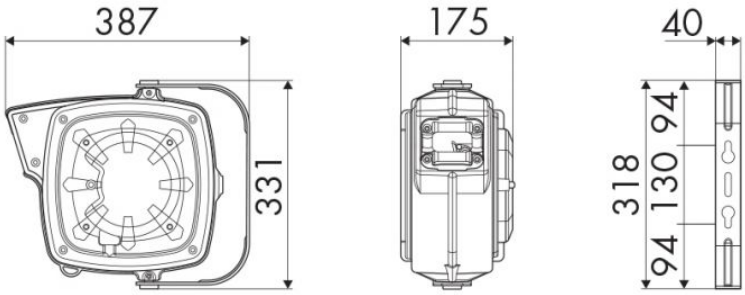
DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)