**RAASM S.p.a.**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

# art. 2315T

Avvolgicavo s. 280, tensione di alimentazione 230 V monofase, con 3 prese e spina Schuko IP44. Numero conduttori 3, tipologia cavo 3G x 1,5 - H05 VV-F, lunghezza cavo 14 + 1 (m)

## SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Informazioni | 230 V monofase |
| Grado protezione parte elettrica | IP44 |
| Temperatura ambiente di utilizzo | -5 ÷ +40 °C |
| Numero conduttori | 3 |
| Tipologia cavo | 3Gx1,5 - H05 VV-F |
| Lunghezza cavo | 14 + 1 m |
| Cavo di ingresso | 1,2 m |
| Max. potenza utilizzo (20 °C) avvolto | 1,2 kW |
| Max. potenza utilizzo (20 °C) svolto | 2,3 kW |
| Protettore termico | sì |
| Frizione di riavvolgimento | - |
| Spina | Schuko |
| Presa | tripla Schuko |
| Packing | N° 1 - 0,043 m3 |
| Peso lordo | 6,4 ÷ 8,2 kg |
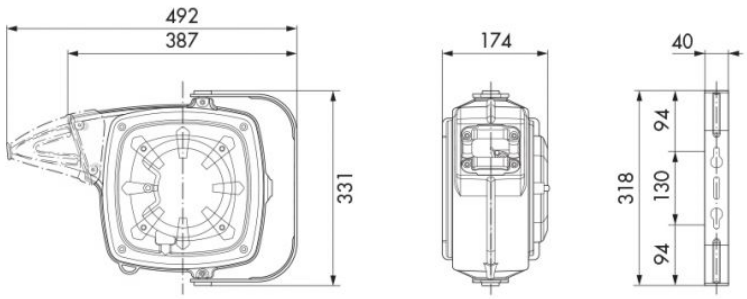
## DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)