RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 2315T

Avvolgicavo s. 280, tensione di alimentazione 230 V monofase, con 3 prese e spina Schuko IP44. Numero conduttori 3, tipologia cavo 3G x 1,5 - H05 VV-F, lunghezza cavo 14 + 1 (m)

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Cleaning, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Informazioni	230 V monofase
Grado protezione parte elettrica	IP44
Temperatura ambiente di utilizzo	-5 ÷ +40 °C
Numero conduttori	3
Tipologia cavo	3Gx1,5 - H05 VV-F
Lunghezza cavo	14 + 1 m
Cavo di ingresso	1,2 m
Max. potenza utilizzo (20 °C) avvolto	1,2 kW
Max. potenza utilizzo (20 °C) svolto	2,3 kW
Protettore termico	sì
Frizione di riavvolgimento	-
Spina	Schuko
Presa	tripla Schuko
Packing	N° 1 - 0,043 m3
Peso lordo	6,4 ÷ 8,2 kg
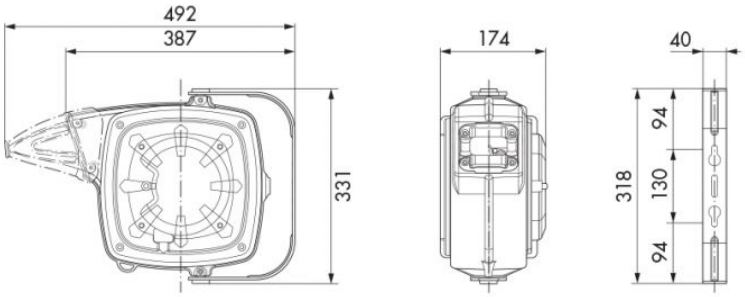
DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)