



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 9456.100



Avvolgitubo fisso carterato in acciaio verniciato e tamburo in ABS antiurto, s. 430 per aria, acqua e antigelo, 20 bar, senza tubo, entrata-uscita G 1/2" (f). Perno centrale in acciaio inox AISI 304

### SETTORI DI UTILIZZO


Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua - antigelo
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	fisso
Materiale	acciaio verniciato con tamburo in ABS
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	ottone - acciaio inox AISI 304



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

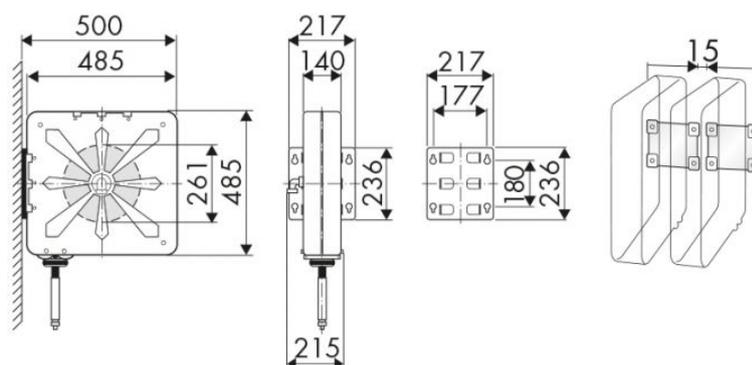

### CAPIENZA AVVOLGITUBO

Ø 5/16"	Ø 3/8"	Ø 1/2"
20 m	20 m	16 m