



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 8380.400



Avvolgitubo orientabile, in acciaio verniciato, s. 390 per olio e affini, 150 bar, senza tubo. Entrata G 1/2" (f), uscita G 3/8" (f) - G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Lube truck e veicoli industriali

CARATTERISTICHE

Pressione	150 bar
Tip. Fluido	oli ed affini
Snodo	acciaio zincato
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	orientabile
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 3/8" (f) - G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio zincato



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

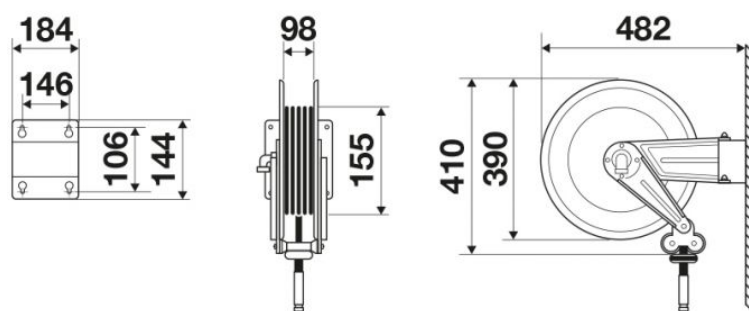

CAPIENZA AVVOLGITUBO

ø 8 x 12	ø 10 x 14,5	ø 13 x 19
18 m	16 m	12 m