



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 236530.300

Avvolgitubo manuale carrellato in acciaio verniciato, s. 530 per acqua, 200 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f). Bocchetta guidatubo, sistema di sicurezza e blocco di rotazione di serie

### SETTORI DI UTILIZZO


Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

|                    |                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------|
| Pressione          | 200 bar                                            |
| Tip. Fluido        | acqua fino a 130 °C                                |
| Snodo              | acciaio inox AISI 304                              |
| Guarnizioni        | Viton®                                             |
| Tipologia          | carrellato                                         |
| Materiale          | acciaio verniciato con carrello in acciaio zincato |
| Raccordi           | -                                                  |
| Tubo               | -                                                  |
| ø e lunghezza tubo | -                                                  |
| Entrata            | G 3/8" (f)                                         |
| Uscita             | G 1/2" (f)                                         |
| Passaggio          | acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato            |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

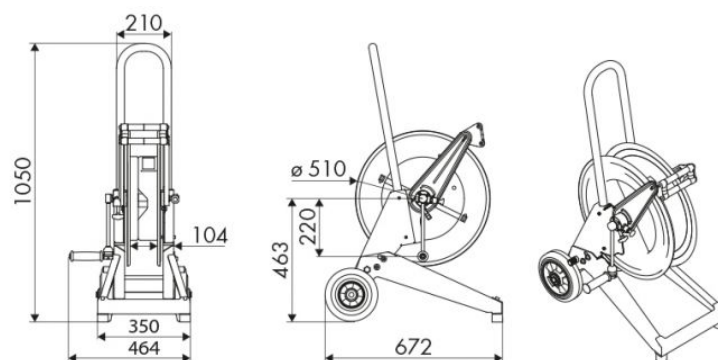

### CAPIENZA AVVOLGITUBO

| ø 1/4" | ø 5/16" | ø 3/8" | ø 1/2" |
|--------|---------|--------|--------|
| 90 m   | 65 m    | 35 m   | 25 m   |