



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 854212.500

Avvolgitubo con motore elettrico 12 V DC in acciaio inox AISI 304, s. 530 per grasso, 600 bar, senza tubo.  
Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria manifatturiera

### CARATTERISTICHE

Pressione	600 bar
Tip. Fluido	grasso
Snodo	acciaio zincato
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	elettrico 12 V DC
Materiale	acciaio inox AISI 304
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio zincato - acciaio inox AISI 304



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

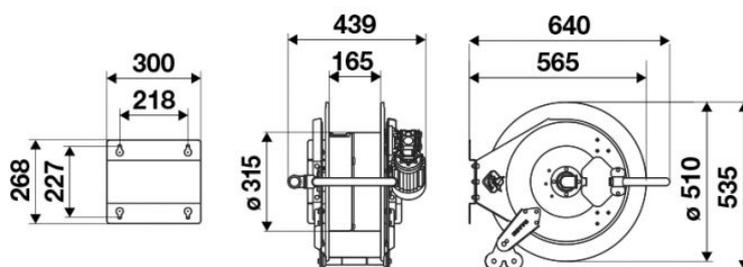

### CAPIENZA AVVOLGITUBO

Ø 1/4"	Ø 3/8"	Ø 1/2"
90 m	60 m	45 m