RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 854240.500

Avvolgitubo con motore elettrico 230/400 V AC in acciaio inox AISI 304, s. 530 per grasso, 600 bar, senza tubo. Entrata G 3/8" (f), uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO

Industria manifatturiera

CARATTERISTICHE

Pressione	600 bar
Tip. Fluido	grasso
Snodo	acciaio zincato
Guarnizioni	poliuretano
Tipologia	elettrico 230/400 V AC - 50/60 Hz
Materiale	acciaio inox AISI 304
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 3/8" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	acciaio zincato - acciaio inox AISI 304

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

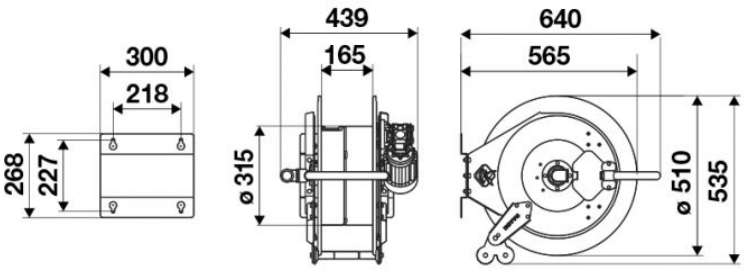

CAPIENZA AVVOLGITUBO

ø 1/4"	ø 3/8"	ø 1/2"
90 m	60 m	45 m