



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 7821301.2000

Avvolgitubo con motore elettrico 230 V AC - 50/60 Hz in acciaio verniciato, s. 700 per aria, acqua e gasolio, 20 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 270 mm. Entrata-uscita G 2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Pressione          | 20 bar                        |
| Tip. Fluido        | aria - acqua - gasolio        |
| Snodo              | alluminio                     |
| Guarnizioni        | Viton®                        |
| Tipologia          | elettrico 230 V AC - 50/60 Hz |
| Materiale          | acciaio verniciato            |
| Raccordi           | -                             |
| Tubo               | -                             |
| Ø e lunghezza tubo | -                             |
| Entrata            | G 2" (f)                      |
| Uscita             | G 2" (f)                      |
| Passaggio          | alluminio - acciaio zincato   |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

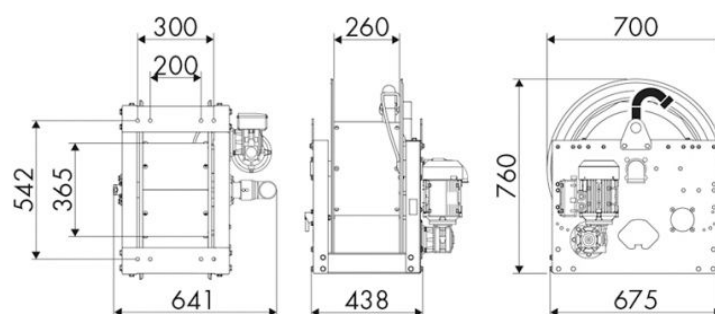

### CAPIENZA AVVOLGITUBO

| Ø 3/8" | Ø 1/2" | Ø 3/4" | Ø 1" | Ø 1,1/4" | Ø 1,1/2" | Ø 2" |
|--------|--------|--------|------|----------|----------|------|
| 160 m  | 110 m  | 65 m   | 32 m | 20 m     | 17 m     | 10 m |