RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 7823801.6000

Avvolgitubo con motore idraulico in acciaio verniciato, s. 700 per aria ed acqua, 70 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 270. Entrata-uscita G 2" (f) con passaggio e snodo in acciaio inox AISI 316 per alte portate

SETTORI DI UTILIZZO

Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Pressione	70 bar
Tip. Fluido	aria - acqua - gasolio
Snodo	acciaio inox AISI 316
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	idraulico
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 2" (f)
Uscita	G 2" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 316

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

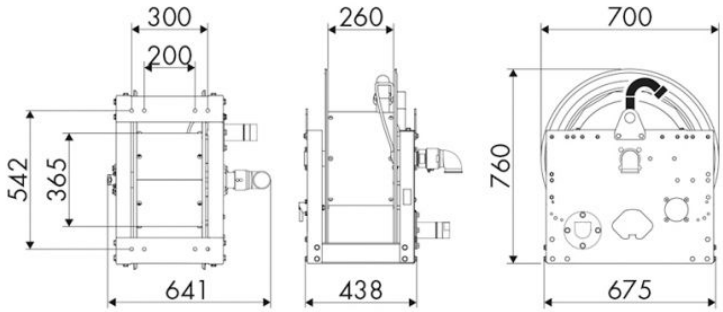

CAPIENZA AVVOLGITUBO

ø 3/8"	ø 1/2"	ø 3/4"	ø 1"	ø 1,1/4"	ø 1,1/2"	ø 2"
160 m	110 m	65 m	30 m	20 m	15 m	10 m