



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 7841402.4000



Avvolgitubo con motore elettrico 230 V AC - 50/60 Hz in acciaio verniciato, ATEX, s. 700 per olio e affini, 70 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 410 mm. Entrata-uscita G 2" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| Pressione          | 70 bar                                |
| Tip. Fluido        | oli ed affini                         |
| Snodo              | acciaio zincato                       |
| Guarnizioni        | Viton®                                |
| Tipologia          | elettrico 230 V AC - 50/60 Hz<br>ATEX |
| Materiale          | acciaio verniciato                    |
| Raccordi           | -                                     |
| Tubo               | -                                     |
| Ø e lunghezza tubo | -                                     |
| Entrata            | G 2" (f)                              |
| Uscita             | G 2" (f)                              |
| Passaggio          | acciaio zincato                       |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

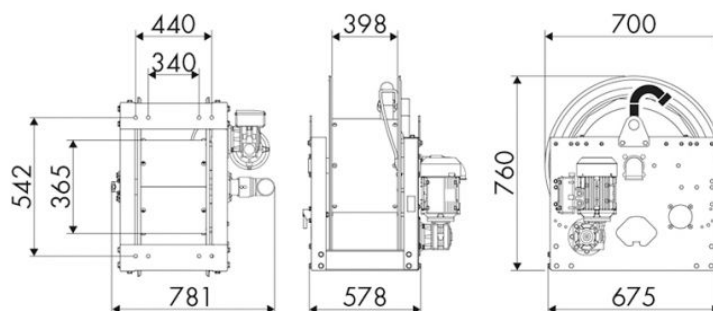

### CAPIENZA AVVOLGITUBO

| Ø 3/8" | Ø 1/2" | Ø 3/4" | Ø 1" | Ø 1,1/4" | Ø 1,1/2" | Ø 2" |
|--------|--------|--------|------|----------|----------|------|
| 290 m  | 180 m  | 120 m  | 60 m | 35 m     | 30 m     | 20 m |