



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 7843901.5000

Avvolgitubo con motore pneumatico in acciaio verniciato, s. 700 per olio e affini, 100 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 410 mm. Entrata-uscita G 1" (f) con passaggio e snodo in acciaio inox AISI 316 per alte portate

SETTORI DI UTILIZZO


Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Pressione | 100 bar |
| Tip. Fluido | oli ed affini |
| Snodo | acciaio inox AISI 316 |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | pneumatico |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| Ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1" (f) |
| Uscita | G 1" (f) |
| Passaggio | acciaio inox AISI 316 |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

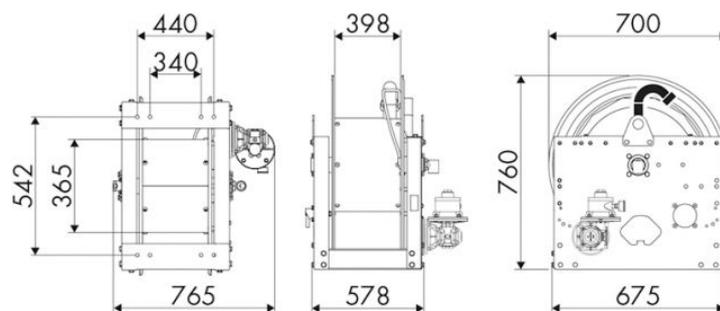

CAPIENZA AVVOLGITUBO

| Ø 3/8" | Ø 1/2" | Ø 3/4" | Ø 1" | Ø 1,1/4" | Ø 1,1/2" | Ø 2" |
|--------|--------|--------|------|----------|----------|------|
| 290 m | 180 m | 120 m | 60 m | 35 m | 30 m | 20 m |