

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@raasm.com

art. 7871801.2000

Avvolgitubo con motore idraulico in acciaio verniciato, s. 700 per aria, acqua e gasolio, 20 bar, senza tubo. Larghezza tamburo 690 mm. Entrata-uscita G 2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar			
Tip. Fluido	aria - acqua - gasolio			
Snodo	alluminio			
Guarnizioni	Viton [®]			
Tipologia	idraulico			
Materiale	acciaio verniciato			
Raccordi	-			
Tubo	-			
ø e lunghezza tubo	-			
Entrata	G 2" (f)			
Uscita	G 2" (f)			
Passaggio	alluminio - acciaio zincato			



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

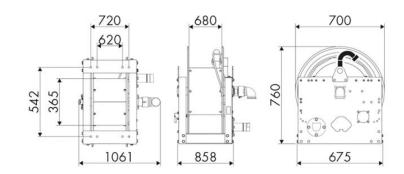

CAPIENZA AVVOLGITUBO

ø 3/8"	ø 1/2"	ø 3/4"	ø 1"	ø 1,1/4"	ø 1,1/2"	ø 2"
550 m	350 m	244 m	134 m	84 m	75 m	43 m