



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 854012.105

Avvolgitubo con motore elettrico 12 V DC in acciaio verniciato, s. 540 per aria e acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Industria manifatturiera

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Pressione | 20 bar |
| Tip. Fluido | aria - acqua |
| Snodo | ottone |
| Guarnizioni | Viton® |
| Tipologia | elettrico 12 V DC |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| Ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1/2" (f) |
| Uscita | G 1/2" (f) |
| Passaggio | ottone - acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

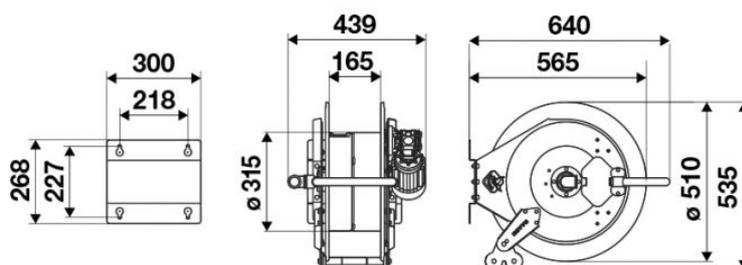

CAPIENZA AVVOLGITUBO

| Ø 1/4" | Ø 3/8" | Ø 1/2" |
|--------|--------|--------|
| 90 m | 60 m | 45 m |