



art. 854012.400

Avvolgitubo con motore elettrico 12 V DC in acciaio verniciato, s. 540 per olio e affini, 100 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

SETTORI DI UTILIZZO


Industria manifatturiera

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|--------------------|
| Pressione | 100 bar |
| Tip. Fluido | oli ed affini |
| Snodo | acciaio zincato |
| Guarnizioni | poliuretano |
| Tipologia | elettrico 12 V DC |
| Materiale | acciaio verniciato |
| Raccordi | - |
| Tubo | - |
| ø e lunghezza tubo | - |
| Entrata | G 1" (f) |
| Uscita | G 1" (f) |
| Passaggio | acciaio zincato |



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

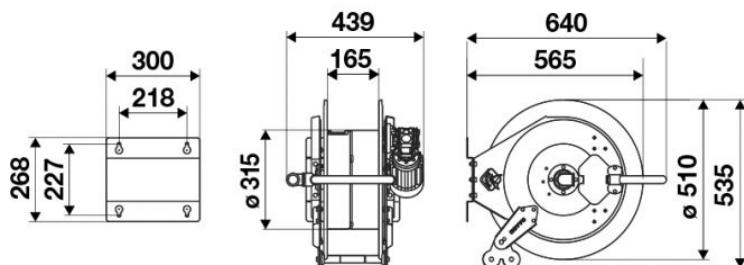

CAPIENZA AVVOLGITUBO

| | |
|--------|------|
| ø 3/4" | ø 1" |
| 25 m | 15 m |