RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 854040.105

Avvolgitubo con motore elettrico 230/400 V AC in acciaio verniciato, s. 540 per aria e acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1/2" (f)

SETTORI DI UTILIZZO

Industria manifatturiera

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	elettrico 230/400 V AC - 50/60 Hz
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1/2" (f)
Uscita	G 1/2" (f)
Passaggio	ottone - acciaio zincato

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

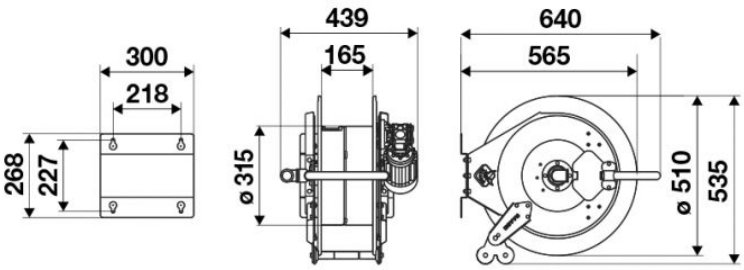

CAPIENZA AVVOLGITUBO

ø 1/4"	ø 3/8"	ø 1/2"
90 m	60 m	45 m