RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 856023.100

Avvolgitubo con motore elettrico 230 V AC in acciaio verniciato, s. 560 per aria, acqua e gasolio, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

SETTORI DI UTILIZZO

Industria manifatturiera

CARATTERISTICHE

Pressione	20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua - gasolio
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	elettrico 230 V AC - 50/60 Hz
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	ottone - acciaio zincato

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

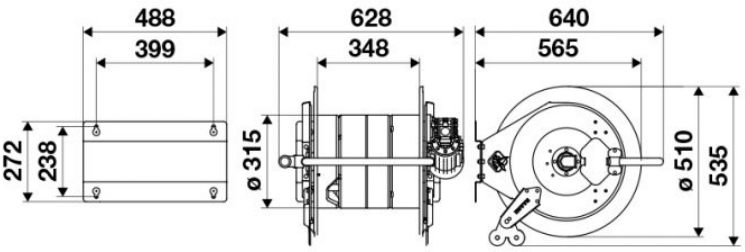

CAPIENZA AVVOLGITUBO

ø 3/4"	ø 1"
60 m	30 m