



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

## art. 8637.500

Avvolgitubo motorizzato in acciaio verniciato, s. 637  
per grasso, 400 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e  
offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Pressione          | 400 bar            |
| Tip. Fluido        | grasso             |
| Snodo              | acciaio zincato    |
| Guarnizioni        | poliuretano        |
| Tipologia          | idraulico          |
| Materiale          | acciaio verniciato |
| Raccordi           | -                  |
| Tubo               | -                  |
| ø e lunghezza tubo | -                  |
| Entrata            | G 1" (f)           |
| Uscita             | G 1" (f)           |
| Passaggio          | acciaio zincato    |



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

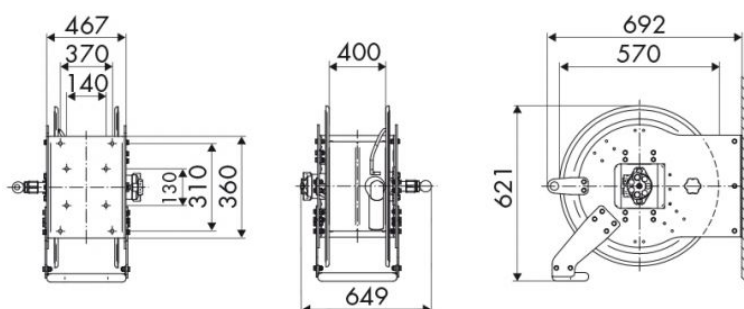

### CAPIENZA AVVOLGITUBO

| ø 3/8" | ø 1/2" | ø 5/8" | ø 3/4" | ø 1" |
|--------|--------|--------|--------|------|
| 200 m  | 150 m  | 110 m  | 75 m   | 50 m |