



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 8637.600

Avvolgitubo motorizzato in acciaio verniciato, s. 637  
per gasolio, 10 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1.1/2"  
(f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e  
offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Pressione	10 bar
Tip. Fluido	gasolio
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	idraulico
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1.1/2" (f)
Uscita	G 1.1/2" (f)
Passaggio	ottone - acciaio zincato



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

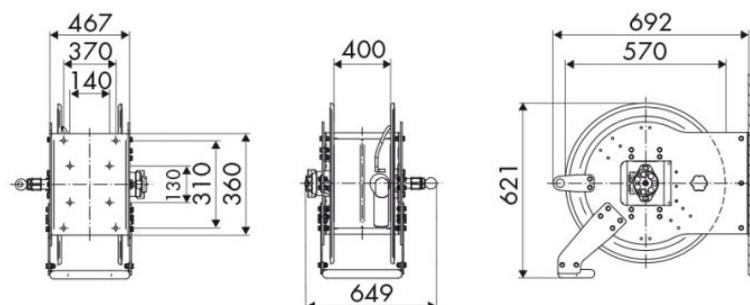

### CAPIENZA AVVOLGITUBO

Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 5/8"	Ø 3/4"	Ø 1"	Ø 1,1/4"	Ø 1,1/2"
200 m	150 m	110 m	75 m	50 m	30 m	20 m