RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 8638.100

Avvolgitubo motorizzato in acciaio verniciato, s. 638 per aria ed acqua, 20 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

SETTORI DI UTILIZZO

Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Pressione	10 - 20 bar
Tip. Fluido	aria - acqua
Snodo	ottone
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	pneumatico
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	ottone - acciaio zincato

DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)

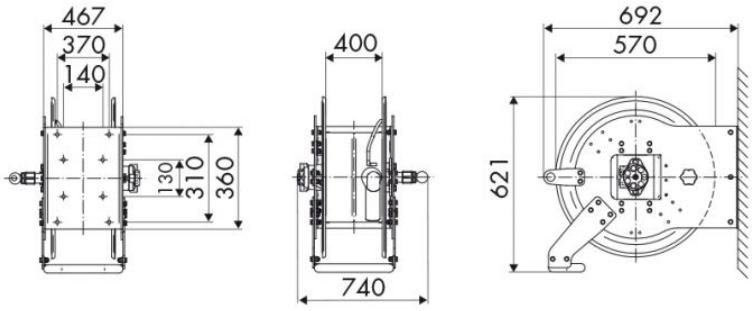

CAPIENZA AVVOLGITUBO

ø 3/8"	ø 1/2"	ø 5/8"	ø 3/4"	ø 1"
200 m	150 m	110 m	75 m	50 m