



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 8638.200

Avvolgitubo motorizzato in acciaio verniciato, s. 638  
per acqua, 100 bar, senza tubo. Entrata-uscita G 1" (f)

### SETTORI DI UTILIZZO


Industria manifatturiera, Industria mineraria, Navale e  
offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Pressione	100 bar
Tip. Fluido	acqua fino a 130 °C
Snodo	acciaio inox AISI 304
Guarnizioni	Viton®
Tipologia	pneumatico
Materiale	acciaio verniciato
Raccordi	-
Tubo	-
Ø e lunghezza tubo	-
Entrata	G 1" (f)
Uscita	G 1" (f)
Passaggio	acciaio inox AISI 304 - acciaio zincato



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

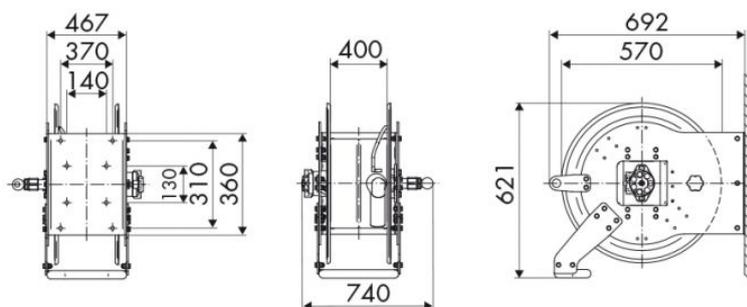

### CAPIENZA AVVOLGITUBO

Ø 3/8"	Ø 1/2"	Ø 5/8"	Ø 3/4"	Ø 1"
200 m	150 m	110 m	75 m	50 m