



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 3C1/1666VSSS

Pompa a membrana in alluminio con trattamento di cataforesi serie AAB-12 con membrane, sfere e sedi in Santoprene™

### SETTORI DI UTILIZZO


Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

### CARATTERISTICHE

Portata	70 l/min
Rapporto	1:1
Pressione max	8 bar
Cicli max per minuto	400 cpm
Portata per ciclo	0,188 l
Altezza max aspirazione	colonna asciutta 4,5 m - bagnata 7,5 m
Diametro max solidi pompabili	1,5 mm
Temperatura max operativa	100 °C
Rumorosità	75 dB
Consumo aria max	0,80 m <sup>3</sup> /min
Pressione di esercizio	2 ÷ 6 bar
Attacco entrata aria	G 3/8" (f)
Attacco aria in uscita (silenziatore)	G 1/2" (f)
Attacco entrata fluido	G 3/4" (f)
Attacco uscita fluido	G 1/2" (f)
Valvole in aspirazione e mandata	a sfera



### DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

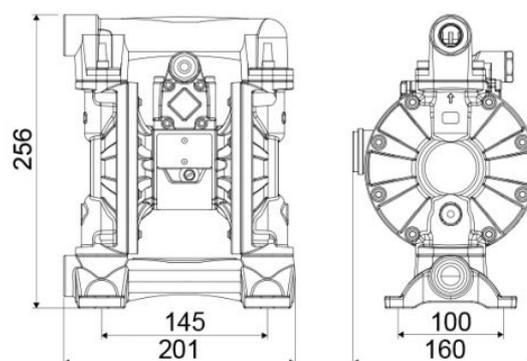

Membrane	Santoprene™
Sfere	Santoprene™
Sedi	Santoprene™
Packing	N° 1 - 0,02 m <sup>3</sup>
Peso lordo	6,3 kg