



art. 3C3/50111TTP

Pompa a membrana in alluminio serie AAB-2 con entrata e uscita multipla, membrane e sfere in Teflon® e sedi in polipropilene

SETTORI DI UTILIZZO


Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Portata	545 l/min
Rapporto	1:1
Pressione max	8 bar
Cicli max per minuto	147 cpm
Portata per ciclo	4,150 l
Altezza max aspirazione	colonna asciutta 5 m - bagnata 7,5 m
Diametro max solidi pompabili	6,5 mm
Temperatura max operativa	100 °C
Rumorosità	82 dB
Consumo aria max	4,00 m ³ /min
Pressione di esercizio	2 ÷ 6 bar
Attacco entrata aria	G 3/4" (f)
Attacco aria in uscita (silenziatore)	G 1" (f)
Attacco entrata fluido	G 2.1/2" (f)
Attacco uscita fluido	G 2" (f)



DIMENSIONI D'INGOMBRO (mm)

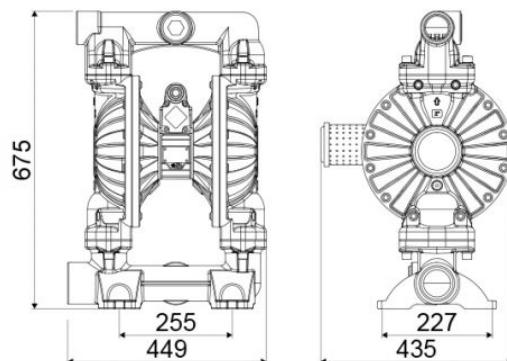

Valvole in aspirazione e mandata	a sfera
Membrane	PTFE+Hytrel®
Sfere	PTFE
Sedi	polipropilene
Packing	N° 1 - 0,12 m ³
Peso lordo	45 kg