**RAASM S.p.a.**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

# art. 33396

Pompa in acciaio inox AISI 304 per travaso serie 600, con guarnizioni in Viton®, per antigelo e lavavetri, con tubo pescante in acciaio inox AISI 304 adatto per fusti da 180 ÷ 220 kg e ghiera a fusto

## SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Automotive, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Portata | 30 l/min |
| Rapporto | 1:1 |
| Fluidi compatibili | idonee per antigelo e lavavetri |
| Corpo motore | acciaio inox AISI 304 |
| Pescante | acciaio inox AISI 304 |
| Attacco entrata aria | G 1/4" (f) |
| Attacco uscita fluido | G 1/2" (f) |
| Pressione di esercito | 6 ÷ 8 bar |
| Consumo aria medio | 370 l/min |
| Rumorosità | 81 dB |
| Max viscosità olio erogabile | SAE 50 |
| Ghiera fusto in dotazione | di serie |
| Adatta a fusti o cisterne | per fusti da 180 ÷ 220 kg |
| Packing | N° 1 - 0,02 m³ |
| Peso | 7,4 kg |
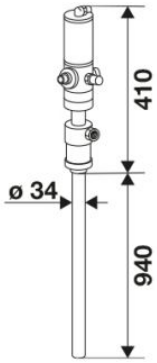
## DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)