RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1500560

Pompa pneumatica s. C15F per grasso per fusto standard da 200 kg (ø interno 540 ÷ 580 mm), R 50:1 e valvola pneumatica di scarico pressione

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Portata	1330 cm3/min
Capacità serbatoio	200 kg
Rapporto di compressione	50:1
Attacco entrata aria	G 1/4" (f)
Attacco uscita lubrificante	G 3/8" (f)
Temperatura di esercizio	-25 ÷ +60 °C
Lubrificante	grassi max NLGI 2
ø interno fusto	540 ÷ 580 mm
Pompa(R 50:1)	art. 62595
Coprifusto	art. 10/501
Membrana	art. 10/60
Packing	N° 2 - 0,116 m3
Peso netto	23 kg
Peso lordo	23,9 kg
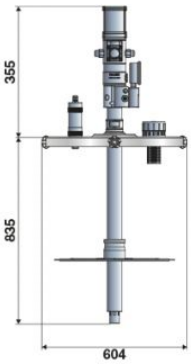
DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)