RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 1501100

Pompa pneumatica s. C15F per olio per fusto chiuso standard da 60 kg con filetto G 2" (f), R 50:1 e valvola pneumatica di scarico pressione

SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

CARATTERISTICHE

Portata	1330 cm^3/min
Capacità serbatoio	50 ÷ 60 kg
Rapporto di compressione	50:1
Attacco entrata aria	G 1/4" (f)
Attacco uscita lubrificante	G 3/8" (f)
Temperatura di esercizio	-25 ÷ +60 °C
Lubrificante	oli > 40 cSt
ø interno fusto	chiuso - filetto 2"
Pompa(R 50:1)	art. 62574
Coprifusto	-
Ghiera fusto	art. 10/14
Indicatore livello minimo	art. 39650
Packing	N° 2 - 0,040 m3
Peso netto	11,2 kg
Peso lordo	11,8 kg
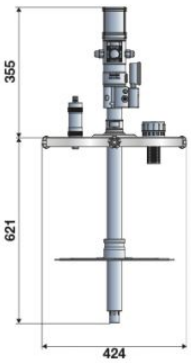
DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)