**RAASM S.p.a.**
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

# art. 3070530

Pompa motorizzata s. C30S per olio a 230-400 V AC - 50 Hz - 275-480 V AC - 60 Hz a 4 poli con 4 pompanti, R 70:1, serbatoio 30 litri e indicatore di livello minimo

## SETTORI DI UTILIZZO

Aeronautica, Agricoltura, Edilizia e costruzioni stradali, Industria chimica, Industria manifatturiera, Industria mineraria, Lube truck e veicoli industriali, Lubrificazione centralizzata, Navale e offshore, Trasporti ferroviari

## CARATTERISTICHE

| | |
|---|---|
| Portata | 80 cm3/min |
| Capacità serbatoio | 30 l |
| Rapporto riduttore | 70:1 |
| Attacco di riempimento | G 1/2" (f) |
| Attacco uscita lubrificante | G 3/8" (f) |
| N° Pompanti | 4 |
| Temperatura di esercizio | -25 ÷ +60 °C |
| Lubrificante | grassi max NLGI 2 |
| Alimentazione | 230/400 V AC - 50 Hz - 275/480 V AC - 60 Hz |
| Grado di protezione | - |
| Velocità | 4 poli: 1370 ÷ 1660 giri/min |
| Packing | N° 1 - 0,208 m3 |
| Peso netto | 32,8 kg |
| Peso lordo | 45 kg |
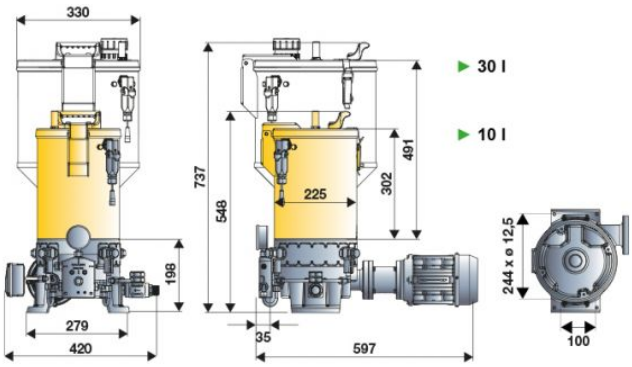
## DIMENSIONI D’INGOMBRO (mm)