



**ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS**

Die Welt von RAASM



RAASM



gegründet 1975




*Der menschliche
Aspekt der Qualität*



FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Die wahre Leistungsfähigkeit eines Unternehmens beginnt mit der Kapazität seiner Forschungs- und Entwicklungsabteilung und der ständigen Suche nach geeigneten Lösungen für die Anforderungen des Marktes.

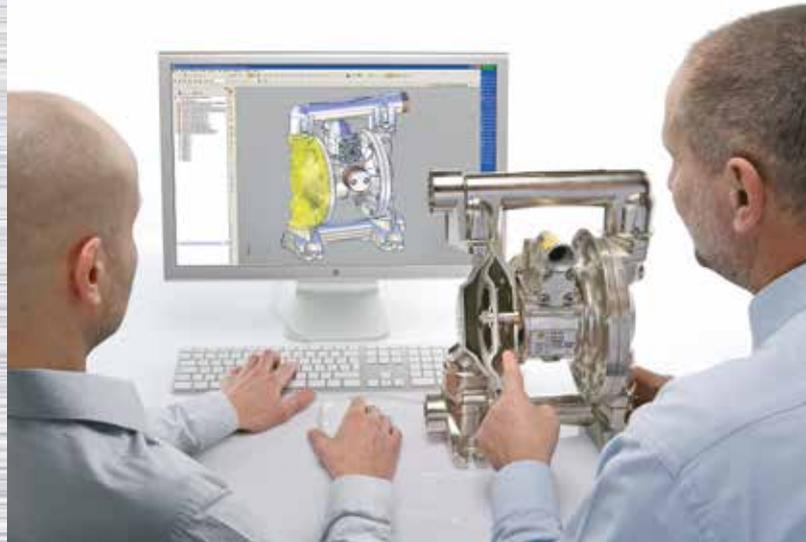

QUALITÄTS KONTROLLE

Ein hochentwickeltes Prüflabor ermöglicht akurate Qualitätstests von neuen Produkten vor der Markteinführung.

MONTAGELINIEN

Montage auf speziellen automatischen Vorrichtungen, um das Handling zu erleichtern und gleichzeitig die Qualität zu überprüfen.



KOMPONENTEN LAGER

Unser Paternostersystem ermöglicht eine schnelle und genaue Vorbereitung von Komponenten und Ersatzteilen für die Montage und den Aftersales.



TECHNOLOGIE

INNOVATION

QUALITÄT

SICHERHEIT

ZUVERLÄSSIGKEIT



TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

RAASM hat eine umfangreiche Palette von Produkten für die Schmierung und Verteilung von Flüssigkeiten. Ziel ist es, immer eine umfassende Antwort auf die Fragen unserer Kunden zu geben und deren Bedürfnisse vollständig zu erfüllen.



BREMSENTLÜFTUNG, REIFENFÜLLUNG, REINIGUNG UND ALTÖLABSAUGUNG

BREMSENTLÜFTER MOBILE REIFENFÜLLGERÄTE



Mit 2 oder 3 Kammern 5 l



Automatische Befüllung 13 l



Mit Füllpistole 13 - 24 l



Mit Pinsel oder Tauchbad 65 l

TEILERREINIGER UND SPRÜHGERÄTE



Edelstahl AISI 304 24 l



Portabel oder mit Rollen 16 - 24 l

ABSAUGGERÄTE FÜR GRUBEN UND BÖDEN



Wagen mit verstellbaren Rollen 65 - 110 - 150 l



Mit oder ohne Transferpumpe 50 - 95 - 150 l



ALTÖLABSAUGGERÄTE



Mit zentraler oder seitlicher Auffangwanne 65 - 90 - 115 l



Mit oder ohne Vorkammer 65 - 90 - 115 l



Mit Pantograph-Wanne 65 - 115 l



Mobil oder zur Wandmontage mit pneumatischer Pumpe

ÖL- UND FETTVERSORGUNG

MANUELLE PUMPEN - PNEUMATISCHE VERTEILER FETTGERÄTE AB 13 Kg




Doppelt wirkende
Pumpe 16 - 24 l

Pneumatisch 8-10 bar
16 - 24 l

Mit Handgriff oder
Pedale 400 bar 13 kg

Hochdruck 350 bar zum
Abfüllen 20 bar

LUFT BETRIEBENE ÖL- UND FETTPUMPEN

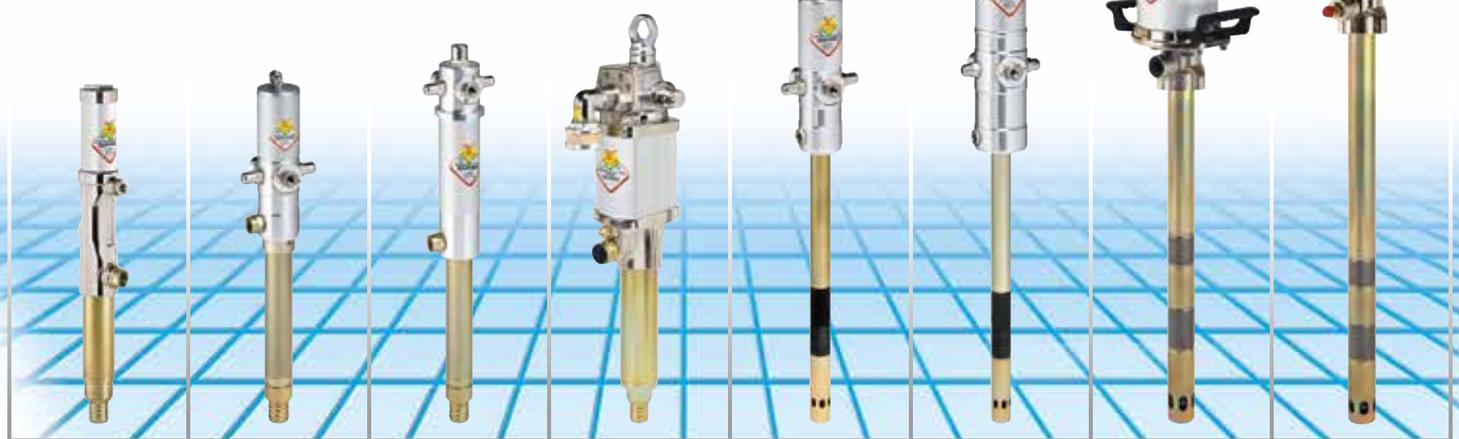

Serie 500
R 1:1-35 l/min
Dichtungen VITON®

Serie 600
R 3:1-14 l/min
Dichtungen NBR

Serie 650
R 5:1-18 l/min
Dichtungen NBR

Serie 900
R 5:1-45 l/min
Dichtungen PU


Serie 600
R 50:1-1500 g/min
Dichtungen PU

Serie 700
R 65:1-1900 g/min
Dichtungen PU

Serie 900
R 45:1-4400 g/min
Dichtungen PU

Serie 1500
R 70:1-7000 g/min
Dichtungen PU

KITS ZUR ÖL- UND FETTVERSORGUNG

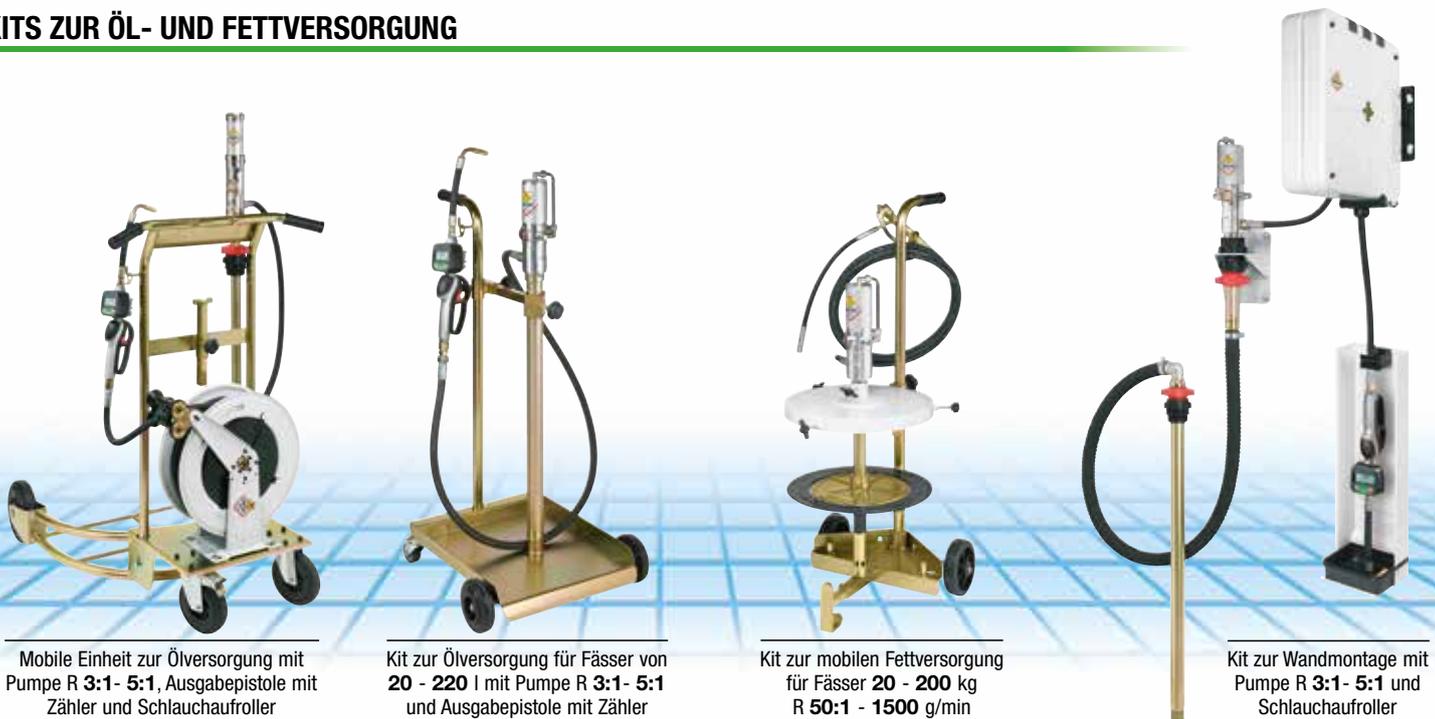

Mobile Einheit zur Ölversorgung mit
Pumpe R 3:1 - 5:1, Ausgabepistole mit
Zähler und Schlauchaufroller

Kit zur Ölversorgung für Fässer von
20 - 220 l mit Pumpe R 3:1 - 5:1
und Ausgabepistole mit Zähler

Kit zur mobilen Fettversorgung
für Fässer 20 - 200 kg
R 50:1 - 1500 g/min

Kit zur Wandmontage mit
Pumpe R 3:1 - 5:1 und
Schlauchaufroller

AUSGABEPISTOLEN, ZÄHLER, PULSER, SERVICE SÄULEN, FLUID CONTROL SYSTEM

AUSGABEPISTOLEN



S. 1/2" für Öl
Durchfluss 40 l/min



S. 1/2" für Öl
Durchfluss 65 l/min



S. 3/4" für Öl
Durchfluss 70 - 85 l/min



S. 1/2" für Frostschutz
und Scheibenreiniger
Durchfluss 40 l/min



DIGITALE ZÄHLER UND PULSER




Serie 1/2"
Durchfluss 35-40 l/min

Serie 3/4"
Durchfluss 70-90 l/min

Serie 1"
Durchfluss 100-120 l/min

FLUID CONTROL SYSTEM

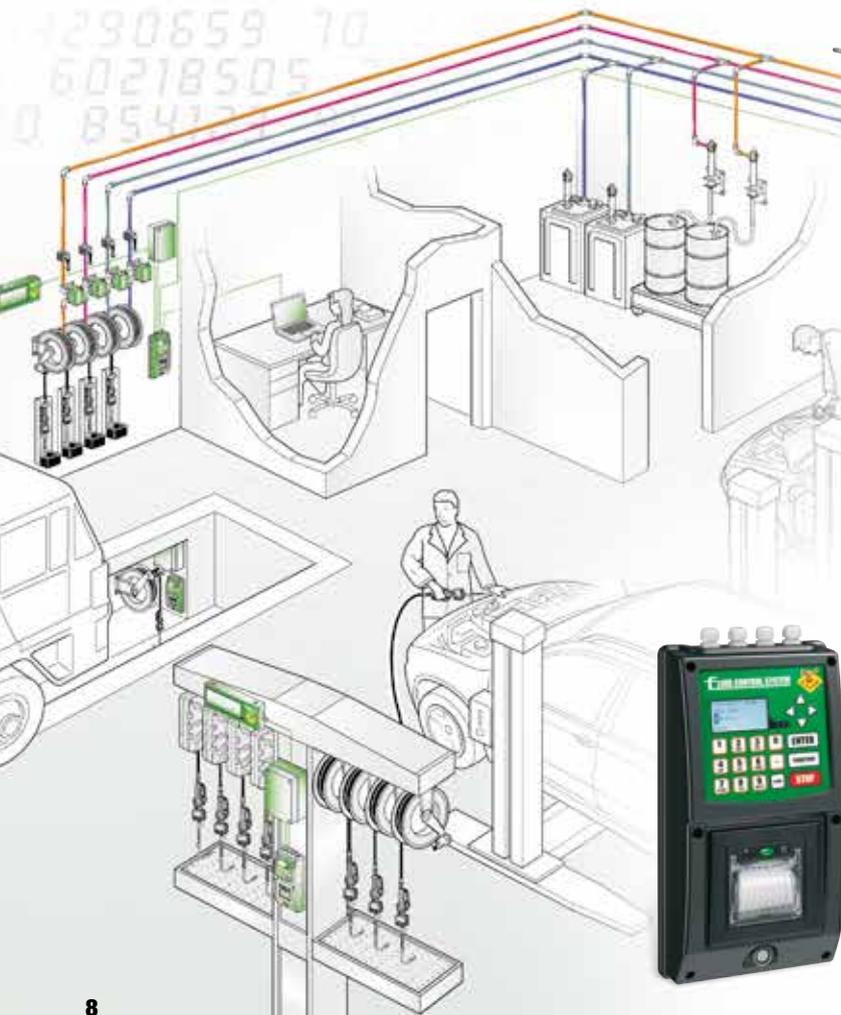

Kontroll- und
Steuereinheit (OCU)

Service
Säule

DRUCKLUFTMEMBRANPUMPEN, INDUSTRIEPUMPEN UND PRESSVORRICHTUNGEN

DRUCKLUFTMEMBRANPUMPEN IN ALUMINIUM R 1:1



Entspricht der Direktive ATEX



Serie 120-AB
1/2" - 70 l/min



Serie 1000-AB
1" - 170 l/min



Serie 1140-AB
1.1/4" - 200 l/min




Serie 1120-AB
1.1/2" - 480 l/min



Serie 2000-AB
2" - 560-610 l/min

VERFÜGBARE MEMBRANE



- NBR Nitrilkautschuk
- Hytrel®
- EPDM
- SANTOPRENE™
- PTFE + Hytrel®

DRUCKLUFTMEMBRANPUMPEN AUS POLYPROPYLEN - MOTOR AUS ALUMINIUM R 1:1



Serie 120-PB
1/2" - 60 l/min



Serie 120-PB
1/2" - 60 l/min
doppel Eingang



Serie 1000-PB
1" - 170 l/min



Serie 1000-PB
1" - 170 l/min
doppel Eingang



Entspricht der Direktive ATEX

MEMBRANPUMPEN AUS POLYPROPYLEN-MOTOR AUS POLYPROPYLEN R 1:1



Serie 120-PPB
1/2" - 60 l/min



Serie 120-PPB
1/2" - 60 l/min
doppel Eingang



Serie 1000-PPB
1" - 170 l/min



Serie 1000-PPB
1" - 170 l/min
doppel Eingang

PNEUMATISCHE INDUSTRIEPUMPEN FÜR ÖL, FETT UND INDUSTRIELLE FLÜSSIGKEITEN



Entspricht der Direktive ATEX



Öl und Industrieflüssigkeiten
S. 900 R. 2:1 ÷ 11:1
30 ÷ 95 l/min
Fett R. 45:1 ÷ 70:1
3 ÷ 4,4 Kg/min



Öl und Industrieflüssigkeiten
S. 1200 R. 3:1 ÷ 18:1
23 ÷ 100 l/min
Fett R. 40:1 ÷ 75:1
4,4 ÷ 10 Kg/min



Öl und Industrieflüssigkeiten
S. 1800 R. 5:1 ÷ 8:1
65 ÷ 90 l/min



Öl und Industrieflüssigkeiten
S. 1500 R. 4:1 ÷ 6:1
80 ÷ 110 l/min
Fett R. 70:1
7 Kg/min




FasspumpenLift

RAASM PRÄSENTIERT SEIN UMFANGREICHES PROGRAMM AN SCHLAUCHAUFROLLERN

FÜR DIE AUSWAHL DES RICHTIGEN SCHLAUCHAUFROLLERS IST ES WICHTIG FOLGENDE ASPEKTE ZU BERÜCKSICHTIGEN

- zu fördernde Flüssigkeit
- Durchflussmenge l/min
- Länge und Durchmesser des verwendeten Schlauches
- Druck der Flüssigkeit

Luft-Wasser 20/400 bar
Öl und ähnliche Flüssigkeiten 150 bar
Fett 400 bar
Diesel 10 bar
AdBlue® 10 bar
Öl - Wasser 200 bar
Öl - Farbe 200 bar
Schweissgase 20 bar
LPG und Methan 20 bar

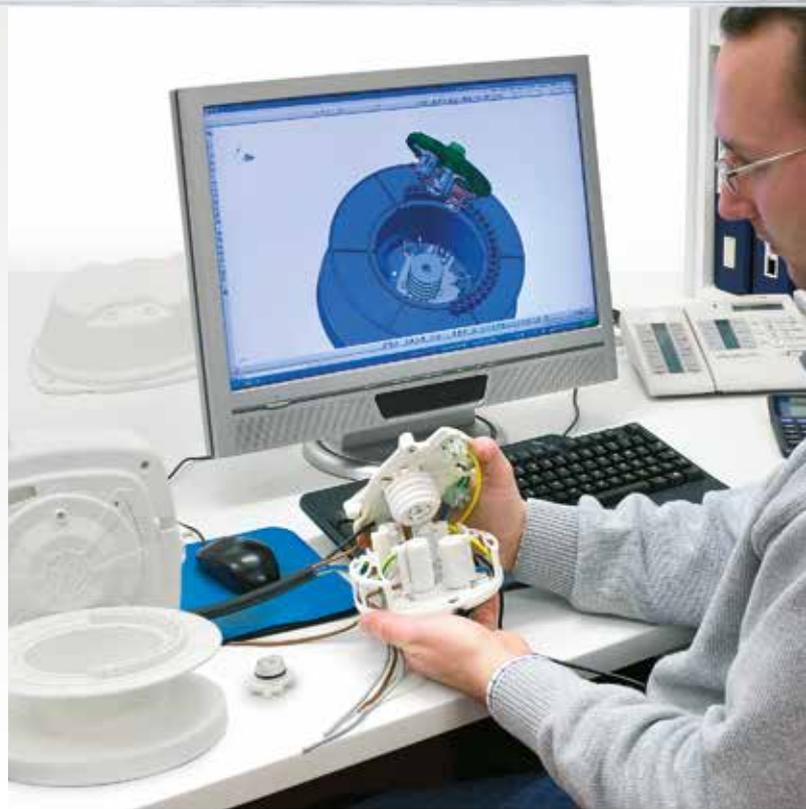

Einige Schlauchaufroller sind neben der Standardfarbe auch in anderen Farben lieferbar	RAL 7035	RAL 1004	RAL 3020	RAL 5002	RAL 9005
SCHLAUCHSORTIMENT	POLYURETHAN	SYNTHETISCHES GUMMI	SCHLAUCH HYGIENE	GUMMI SBR/EPDM ISO 3821	GUMMI NBS/PVC ISO 3821

KABELAUFROLLER

Vorteile



- Schleifring, der auf hohe Leistungen bei hoher Stromstärke ausgelegt ist.
- Schutzschalter gegen Überhitzung vom aufgerollten Kabel serienmäßig bei allen Modellen.
- Schutzart IP44 aller elektrischer Teile serienmäßig.
- Rückholfeder, die auf eine Lebensdauer von über 10 Jahren ausgelegt ist, mit der Möglichkeit, die Einzugsstärke vom Kabel beliebig zu regulieren.
- Kabelführungsöffnung serienmäßig bei allen Modellen mit 4 Rollen, um die Lebensdauer vom Kabel zu verlängern.
- Verschiedenes Zubehör für die unterschiedlichsten Anforderungen: Aufrollkupplung, Bajonettbügel für schnelles Einhängen und Abnehmen vom Kabelaufroller und Schutzkappe.



INDUSTRIELLE SERIE FIX UND SCHWENKBAR IN LACKIERTEM STAHL UND EDELSTAHL AISI 304 - AISI 316

Lieferbar mit schwarzem synthetischem Gummischlauch und Schmutzabweisend




Entspricht
der Direktive
Atex



STANDARDSERIE AUS LACKIERTER STAHL

Lieferbar mit Polyurethanschläuchen

ZUBEHÖR FÜR SCHLAUCHAUFROLLER

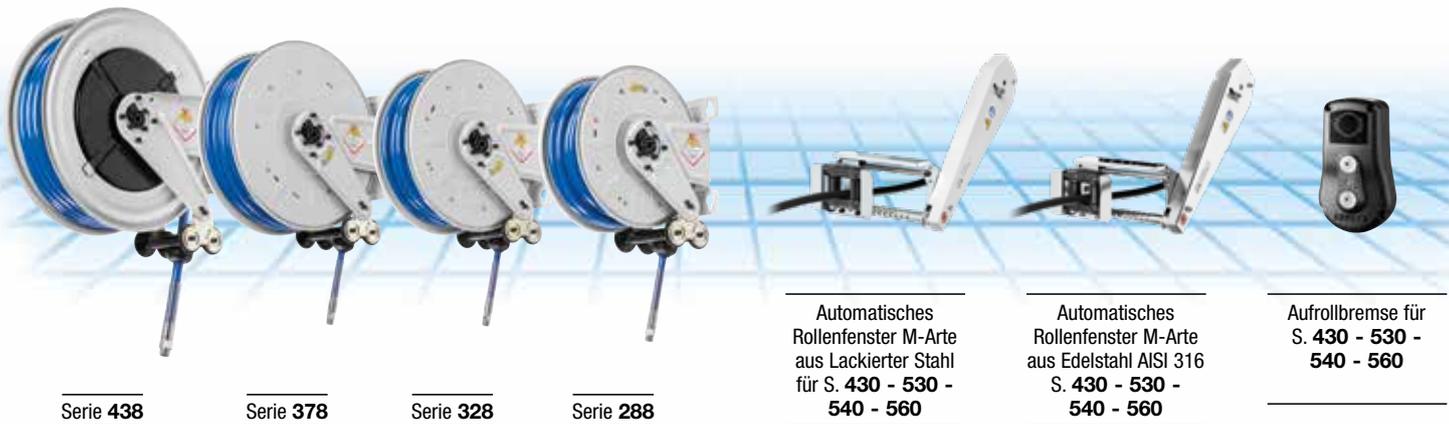

Automatisches
Rollenfenster M-Arte
aus Lackierter Stahl
für S. 430 - 530 -
540 - 560

Automatisches
Rollenfenster M-Arte
aus Edelstahl AISI 316
S. 430 - 530 -
540 - 560

Aufrollbremse für
S. 430 - 530 -
540 - 560

STANDARDSERIE MIT GEHÄUSE AUS TECHNOPOLYMER, LACKIERTER STAHL ODER EDELSTAHL AISI 304

Lieferbar mit Polyurethanschläuchen




Serie 260 ABS schlagfest

Serie 250 ABS

Serie 250 lackiert - edelstahl

Serie 300 lackiert - edelstahl


SERIE INDUSTRIE MIT ABS TROMMEL, OFFENE UND GESCHLOSSENE AUSFÜHRUNG MIT GESTELL AUS LACKIERTEM STAHL ODER EDELSTAHL AISI 304

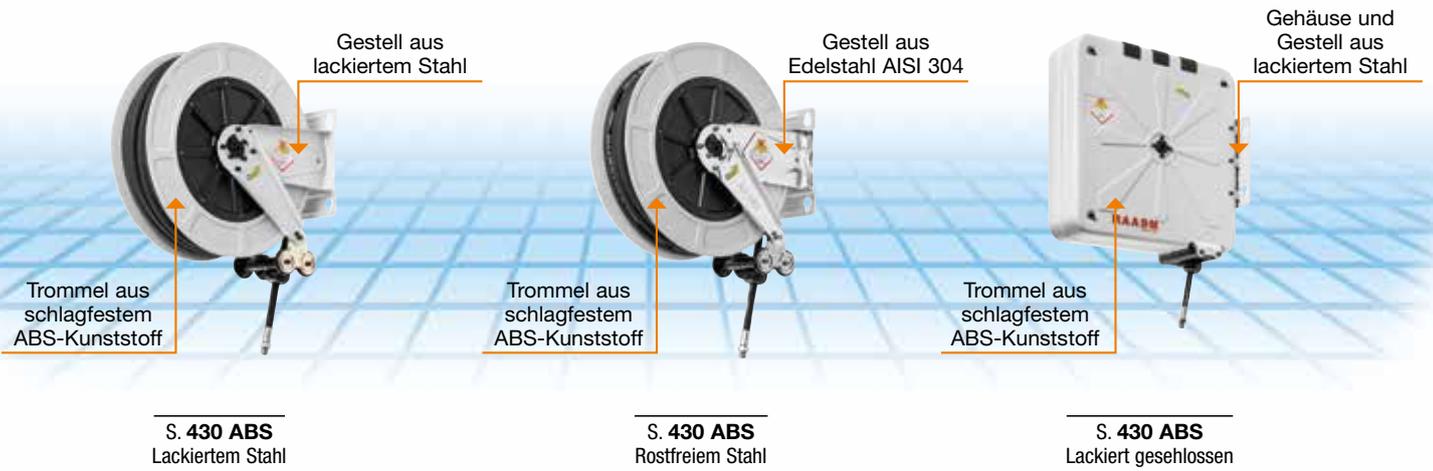

SERIE INDUSTRIE FÜR SPEZIELLE EINSÄTZE



Entspricht der Direktive ATEX

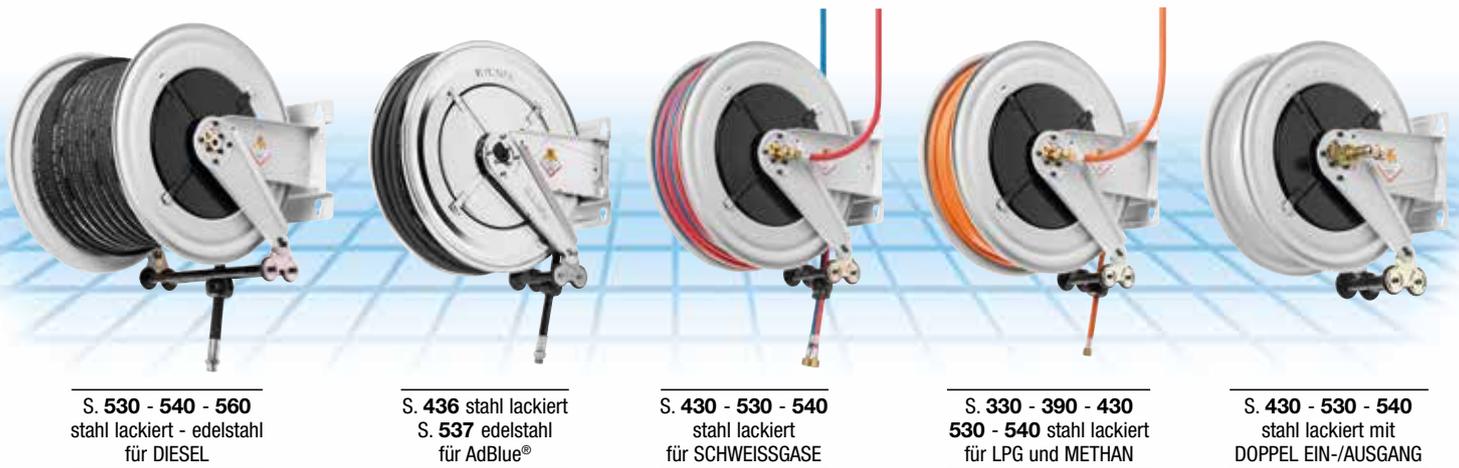

MANUELLE AUFROLLER MIT SICHERHEITSSYSTEM



Aus lackiertem Stahl oder Edelstahl AISI 304 und 316



Entspricht der Direktive ATEX



SICHERHEITSSYSTEM

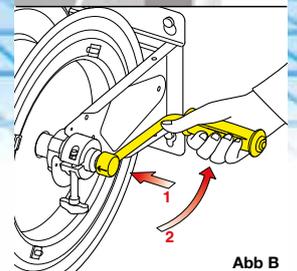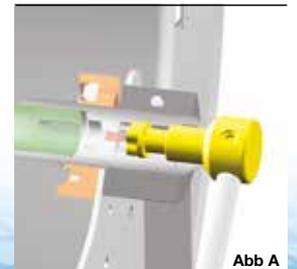

Diese Schlauchaufroller sind ausgeführt mit einem neuen Sicherheitssystem, wodurch der Handhebel stehen bleibt während der Schlauch abgerollt wird (Abb A und B).

SERIE 500 AUFROLLER IN LACKIERTEM STAHL

Mit Sicherheitssystem



Breiten 240 - 320 - 460 - 600 mm

FAHRBARER SCHLAUCHAUFRÖLLER

Aus lackiertem Stahl oder Edelstahl AISI 304 und 316



Manuell s. 530 - 540 - 560

MOTORBETRIEBENE SCHLAUCHAUFRÖLLER SERIE 600 AUS LACKIERTEM STAHL

Verfügbar mit pneumatischen und hydraulischen Motoren und Passagen von 1" sowie 1 1/2"



Serie 617 - 637 hydraulisch
Breite 220 - 400 mm



Serie 618 - 638 pneumatisch
Breite 220 - 400 mm

MANUELLE UND MOTORBETRIEBENE SCHLAUCHAUFRÖLLER SERIE 700 AUS LACKIERTEM STAHL

Verfügbar mit verschiedenen Motoren und einer Passage von 2"



Manuell

Elektrisch 230V

MANUELL	ELEKTRISCH 24V
	
	
HYDRAULISCH	PNEUMATISCH

KABELAUFRÖLLER SERIE 280 - SCHLAUCHAUFRÖLLER SERIE 280 LUFT-WASSER

AUFROLLKUPPLUNG



"SPEED CONTROL"

SCHUTZKAPPE



BAJONETTÜGEL



SCHWENKBARER HAKEN



GESCHÜTZTER SCHALTER



S. 280
400 V Dreiphasig ohne Steckdose

S. 280
230 V Einphasig mit Steckdose und Schuko-Stecker IP44

S. 280
Luft-Wasser
20 bar / 40 °C

KABELAUFRÖLLER SERIE 280 - 290 MIT LAMPE



S. 280
Ohne Trafo mit Handleuchte mit Leuchtstofflampe und Led-Lampe

S. 290
Mit Trafo 230 V mit Handleuchte mit Led-Lampe

S. F230 - F12 - F24
Leuchtstofflampe
S. L1224
Led-Lampe



ERDUNGSKABELAUFRÖLLER - KABELAUFRÖLLER SERIE 280 - KABELAUFRÖLLER SERIE 350



Entspricht der Direktive ATEX



ANWENDUNGS BEISPIEL

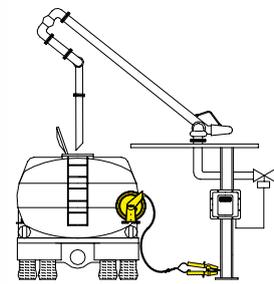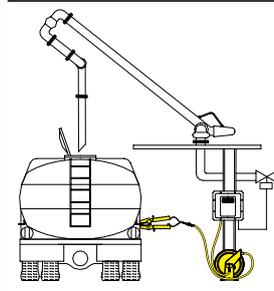

ERDUNG SZANGE 100A



ERDUNG SZANGE 50A



ATEX-ERDUNG SZANGE 10A



RAASM Produkte
sind Dank eines qualifizierten Händlernetzwerks
weltweit verfügbar.



Ideal für folgende **BRANCHEN**

- AUTOMOTIVE
- MASCHINENBAU
- CHEMISCHE INDUSTRIE
- LEDERINDUSTRIE
- HOLZINDUSTRIE
- MARMORINDUSTRIE
- PRODUZIERENDES GEWERBE
- BERGBAU
- LANDWIRTSCHAFT
- BAUWESEN
- STRASSENBAU
- SCHIFFFAHRTSINDUSTRIE
- LUFTFAHRTINDUSTRIE
- ZIVILE UND MILITÄRISCHE FLUGHÄFEN
- STAHLVERARBEITUNG



Unternehmen mit
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015
und ISO 45001:2018
zertifiziertem Qualitäts-, Umwelt-
und Sicherheitmanagementsystem

RAASM S.p.A.
36022 S. ZENO DI CASSOLA (VI) - Via Marangoni, 33 - ITALY

Verkauf
Tel. +39 0424 571130 - Fax +39 0424 571135

Technik
Tel. +39 0424 571150 - Fax +39 0424 571155

info@raasm.com - www.raasm.com



Autorisierter Fachhändler