



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 62095

Pneumatic piston pump s. 600, R 50:1 - 1500 g/min,
with PU seals and suction tube 940 mm

ÁREAS DE USO


Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Construcción y
realización de carreteras, Industria manufacturera,
Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales,
Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Caudal	1500 g/min
Relación	50:1
Fluidos compatibles	grasas de viscosidad media/alta
Cuerpo del motor	aluminio
Pescante	acero al carbono
Empalme de entrada de aire	G 1/4" (h)
Empalme de salida de fluido	G 3/8" (h)
Presión de funcionamiento	6 ÷ 8 bar
Consumo medio de aire	330 l/min
Ruido	81 dB
Presión máx. de alimentación	8 bar
Adecuada para bidones	180 ÷ 220 kg
Bomba	-
Enrollatubos	-
Pistola	-
Cubrebidón	-
Membrana	-
Tubo de conexión de grasa	-



DIMENSIONES TOTALES (mm)

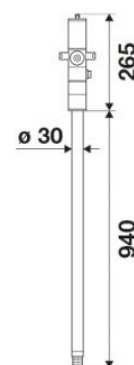

Niple	-
Recogegotas	-
Empaquetado	Nº 1 - 0,020 m3
Peso	6,7 kg