



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 33363

AISI 304 stainless steel transfer pump s. 600, with Viton® seals, suction tube 1260 mm with bung adaptor

ÁREAS DE USO


Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Caudal	30 l/min
Relación	1:1
Fluidos compatibles	adecuadas para anticongelante y limpiacristales
Cuerpo del motor	acero inoxidable AISI 304
Pescante	acero inoxidable AISI 304
Empalme de entrada de aire	G 1/4" (h)
Empalme de salida de fluido	G 1/2" (h)
Presión de funcionamiento	6 ÷ 8 bar
Consumo medio de aire	370 l/min
Ruido	81 dB
Viscosidad máx. del aceite suministrable	SAE 50
Anillo del bidón suministrado	estándard
Adecuada para bidones o cisternas	para armazones de 180 ÷ 220 kg



DIMENSIONES TOTALES (mm)

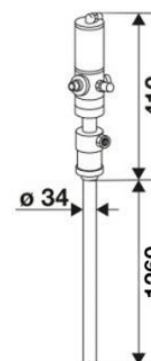

Empaquetado

N° 1 - 0,02 m³

Peso

7,4 kg