



art. 33396

Bomba neumática industrial en acero inox AISI 304 s. 600, con juntas de Viton®, para anticongelante y lavaparabrisas, con tubo de aspiración de acero inox AISI 304 para bidones de 180÷220 kg

ÁREAS DE USO


Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Caudal	30 l/min
Relación	1:1
Fluidos compatibles	adecuadas para anticongelante y limpiacristales
Cuerpo del motor	acero inoxidable AISI 304
Pescante	acero inoxidable AISI 304
Empalme de entrada de aire	G 1/4" (h)
Empalme de salida de fluido	G 1/2" (h)
Presión de funcionamiento	6 ÷ 8 bar
Consumo medio de aire	370 l/min
Ruido	81 dB
Viscosidad máx. del aceite suministrable	SAE 50
Anillo del bidón suministrado	estándard



DIMENSIONES TOTALES (mm)

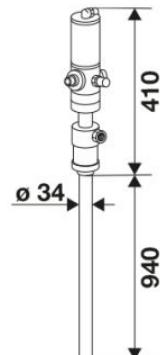

Adecuada para bidones o para armazones de 180
cisternas ÷ 220 kg

Empaquetado N° 1 - 0,02 m³

Peso 7,4 kg