



## art. 2210F23

Enrollable s. 280, sin transformador. Número de conductores 2, tipo de cable 2 x 1 - H05 RN-F, longitud del cable 14 + 1 m. Equipado con dos luces fluorescentes 11 W y tensión de alimentación 230 V CA 50 Hz

### ÁREAS DE USO


Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

Informaciones	sin transformador
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	2
Tipo de cable	2x1 - H05 RN-F
Longitud de cable	14 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Tensión de entrada	230 V AC - 50 Hz
Tensión de alimentación lámpara	230 V AC - 50 Hz
Acople bombilla	E27
Máx. potencia	11 W
Grado de protección lámpara	IP65
Bombilla suministrada	art. 728001
Embrague de rebobinado	-
Lámpara	art. F230



### DIMENSIONES TOTALES (mm)

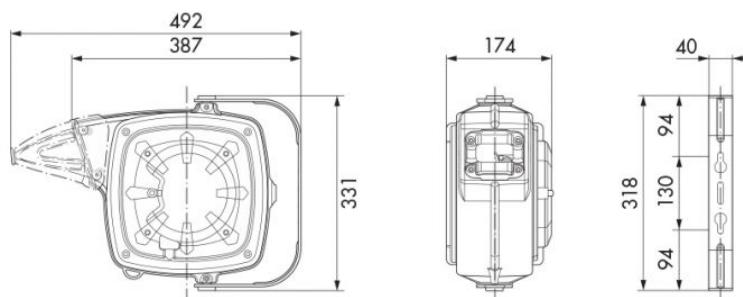

Empaqueado

N° 1 - 0,043 m3

Peso bruto

6,8 ÷ 8,8 kg