



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 2210F23F

Cable reel s. 280, without transformer. Number of conductors 2, cable type 2 x 1 - H05 RN-F, cable length 14 + 1 (m). Equipped with both fluorescent lights 11W and supply voltage 230 V AC 50 Hz. Rewinding clutch as standard.

ÁREAS DE USO


Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Informaciones	sin transformador
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	2
Tipo de cable	2x1 - H05 RN-F
Longitud de cable	14 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Tensión de entrada	230 V AC - 50 Hz
Tensión de alimentación lámpara	230 V AC - 50 Hz
Acople bombilla	E27
Máx. potencia	11 W
Grado de protección lámpara	IP65
Bombilla suministrada	art. 728001
Embrague de rebobinado	sí
Lámpara	art. F230



DIMENSIONES TOTALES (mm)

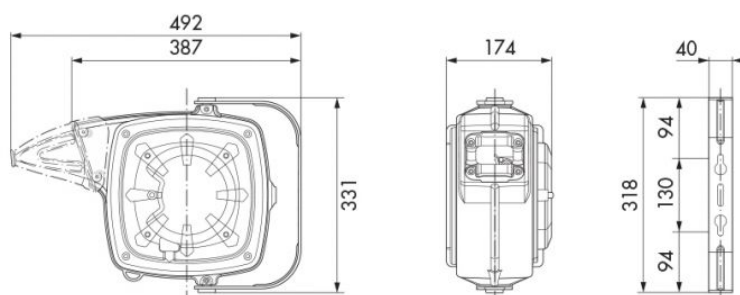

Empaquetado	N° 1 - 0,043 m3
-------------	-----------------

Peso bruto	6,8 ÷ 8,8 kg
------------	--------------