



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 2210LF

Enrollable s. 280, sin transformador. Número de conductores 2, tipo de cable 2 x 1 - H05 RN-F, longitud del cable 14 + 1 m. Equipado con luz led s. L1224 y tensión de alimentación de 12 V a 24 V CA/CC. Embrague de rebobinado de s.

ÁREAS DE USO


Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Informaciones	sin transformador
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	2
Tipo de cable	2x1 - H05 RN-F
Longitud de cable	14 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Tensión de entrada	12 ÷ 24 V AC/DC
Tensión de alimentación lámpara	12 ÷ 24 V AC/DC
Acople bombilla	-
Máx. potencia	3,6 W
Grado de protección lámpara	IP65
Bombilla suministrada	art. 728005
Embrague de rebobinado	sí
Lámpara	art. L1224



DIMENSIONES TOTALES (mm)

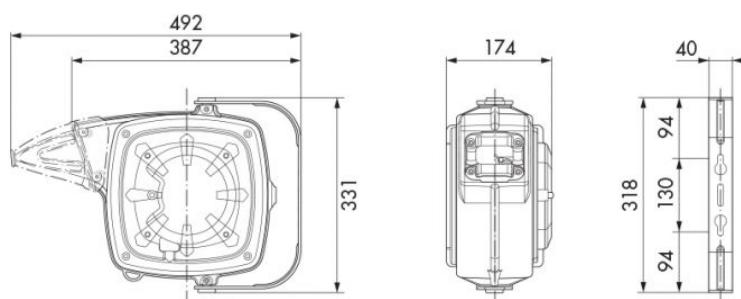

Empaqueado

N° 1 - 0,043 m3

Peso bruto

6,8 ÷ 8,8 kg