



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 2210TL

Cable reel s. 290, with transformer 230 V. Number of conductors 2, cable type 2 x 1 - H05 RN-F, cable length 14 + 1 (m). Equipped with led light s. L1224 and supply voltage from 12 V to 24 V AC/DC.

### ÁREAS DE USO


Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

Informaciones	con transformador 230 V
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	2
Tipo de cable	2x1 - H05 RN-F
Longitud de cable	14 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Tensión de entrada	230 V AC - 50 Hz
Tensión de alimentación lámpara	12 ÷ 24 V AC/DC
Acople bombilla	-
Máx. potencia	3,6 W
Grado de protección lámpara	IP65
Bombilla suministrada	art. 728005
Embrague de rebobinado	-



### DIMENSIONES TOTALES (mm)

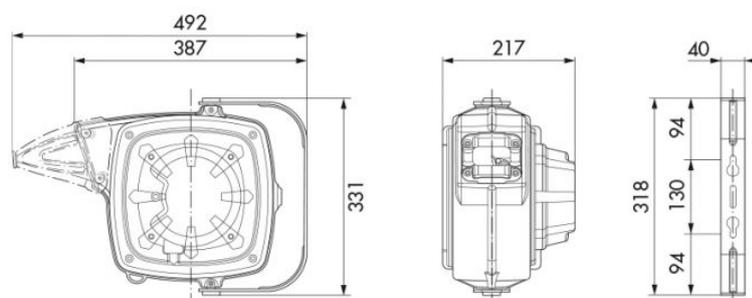

Lámpara	art. L1224
Empaquetado	N° 1 - 0,043 m3
Peso bruto	6,8 ÷ 8,8 kg