RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 2315SF

Cable reel s. 280, supply voltage 230 V single phase, with plug and Schuko socket IP44. Number of conductors 3, cable type 3G x 1,5 - H05 VV-F, cable length 14 + 1 (m). Rewinding clutch as standard.

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Informaciones	230 V monofásico
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	3
Tipo de cable	3Gx1,5 - H05 VV-F
Longitud de cable	14 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Máx. potencia uso (20 °C) enrollado	1,2 kW
Máx. potencia uso (20 °C) desenrollado	2,3 kW
Protector térmico	sí
Embrague de rebobinado	sí
Enchufe	petaca Schuko
Toma	simple petaca Schuko
Empaquetado	N° 1 - 0,043 m3
Peso bruto	6,4 ÷ 8,2 kg
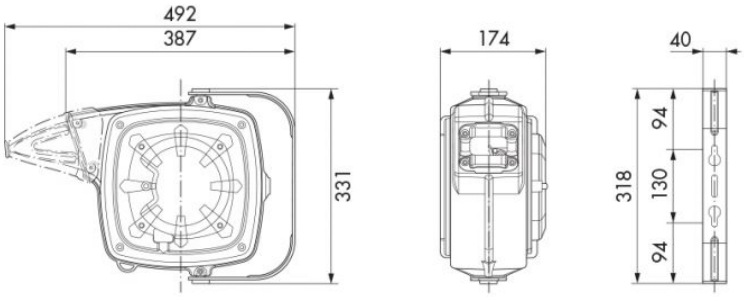
DIMENSIONES TOTALES (mm)