



## art. 2315TF

Enrollable s. 280, tensión de alimentación 230 V monofásica, con 3 enchufes y tomas Schuko IP44. Número de conductores 3, tipo de cable 3G x 1,5 - H05 VV-F, longitud de cable 14 + 1 m. Embrague de rebobinado de s.

### ÁREAS DE USO


Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

Informaciones	230 V monofásico
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	3
Tipo de cable	3Gx1,5 - H05 VV-F
Longitud de cable	14 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Máx. potencia uso (20 °C) enrollado	1,2 kW
Máx. potencia uso (20 °C) desenrollado	2,3 kW
Protector térmico	sí
Embrague de rebobinado	sí
Enchufe	petaca Schuko
Toma	triple petaca Schuko
Empaquetado	N° 1 - 0,043 m3



### DIMENSIONES TOTALES (mm)

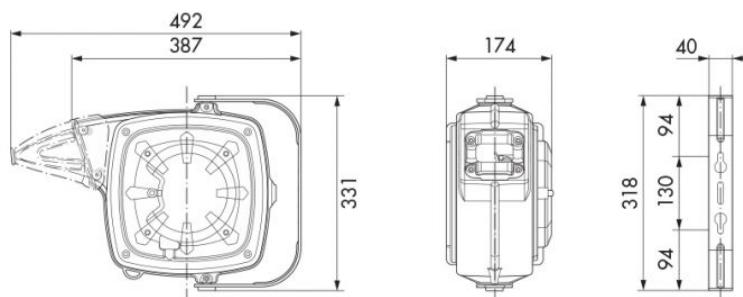

Peso bruto

6,4 ÷ 8,2 kg