RAASM S.p.a.
Via Marangoni 33, 36022
S. Zeno di Cassola (VI) Italy
Tel. +39 0424 570891
info@raasm.com

art. 4425

Enrollacable s. 280, tensión de alimentación 400 V trifásica. Número de conductores 4, tipo de cable 4G x 2,5 - H05 VV-F, longitud del cable 8 + 1 m

ÁREAS DE USO

Aeronáutica, Agricultura, Automoción, Limpieza, Construcción y realización de carreteras, Industria química, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Naval y offshore, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Informaciones	400 V trifásico
Grado de protección de la parte eléctrica	IP44
Temperatura ambiente de uso	-5 ÷ +40 °C
Número de conductores	4
Tipo de cable	4Gx2,5 - H05 VV-F
Longitud de cable	8 + 1 m
Cable de entrada	1,2 m
Máx. potencia uso (20 °C) enrollado	2 kW
Máx. potencia uso (20 °C) desenrollado	6 kW
Protector térmico	sí
Embrague de rebobinado	-
Enchufe	-
Toma	-
Empaquetado	N° 1 - 0,043 m3
Peso bruto	6,4 ÷ 8,2 kg
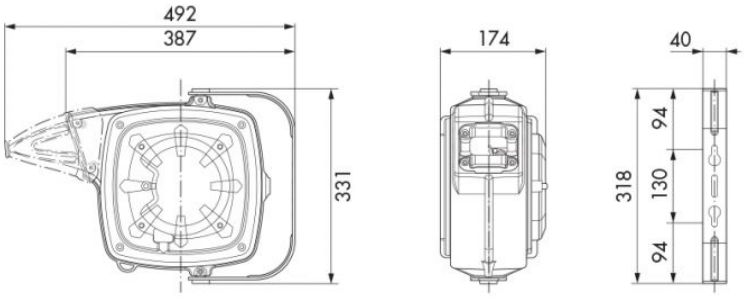
DIMENSIONES TOTALES (mm)