



ADVANCED FLUID  
MANAGEMENT SOLUTIONS

**RAASM S.p.a.**

Via Marangoni 33, 36022  
S. Zeno di Cassola (VI) Italy  
Tel. +39 0424 570891  
info@raasm.com

## art. 64200

Wall mounted grease kit for 180÷220 kg drums with internal  $\varnothing$  550÷600 mm, pump R 50:1 and hose reel p/n 8420.501

### ÁREAS DE USO


Aeronáutica, Agricultura, Construcción y realización de carreteras, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Lubricación centralizada, Transportes ferroviarios

### CARACTERÍSTICAS

Caudal	1500 g/min
Relación	50:1
Fluidos compatibles	grasas de viscosidad media/alta
Cuerpo del motor	aluminio
Pescante	acero al carbono
Empalme de entrada de aire	G 1/4" (h)
Empalme de salida de fluido	G 3/8" (h)
Presión de funcionamiento	6 ÷ 8 bar
Consumo medio de aire	330 l/min
Ruido	81 dB
Presión máx. de alimentación	8 bar
Adecuada para bidones	180 ÷ 220 kg
Bomba	art. 62095
Enrollatubos	art. 8420.501
Pistola	art. 66889
Cubrebidón	art. 65600
Membrana	art. 66590



### DIMENSIONES TOTALES (mm)

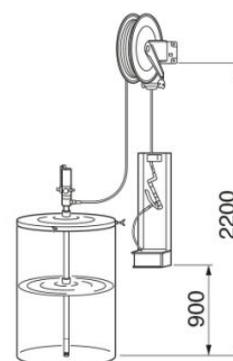

Tubo de conexión de grasa	995.702
Niple	art. 38073
Recogegotas	art. 88630
Empaquetado	N° 4 - 0,150 m3
Peso	66,8 kg