



ADVANCED FLUID
MANAGEMENT SOLUTIONS

RAASM S.p.a.

Via Marangoni 33, 36022

S. Zeno di Cassola (VI) Italy

Tel. +39 0424 570891

info@raasm.com

art. 64210

Kit dispensador de grasa fijo para bidones 180÷220 kg con ø interior 550÷600 mm, bomba R 50:1 y enrollador art. 8440.501

ÁREAS DE USO


Aeronáutica, Agricultura, Construcción y realización de carreteras, Industria manufacturera, Industria minera, Lube trucks y vehículos industriales, Lubricación centralizada, Transportes ferroviarios

CARACTERÍSTICAS

Caudal	1500 g/min
Relación	50:1
Fluidos compatibles	grasas de viscosidad media/alta
Cuerpo del motor	aluminio
Pescante	acero al carbono
Empalme de entrada de aire	G 1/4" (h)
Empalme de salida de fluido	G 3/8" (h)
Presión de funcionamiento	6 ÷ 8 bar
Consumo medio de aire	330 l/min
Ruido	81 dB
Presión máx. de alimentación	8 bar
Adecuada para bidones	180 ÷ 220 kg
Bomba	art. 62095
Enrollatubos	art. 8440.501/2
Pistola	art. 66889
Cubrebidón	art. 65600
Membrana	art. 66590



DIMENSIONES TOTALES (mm)

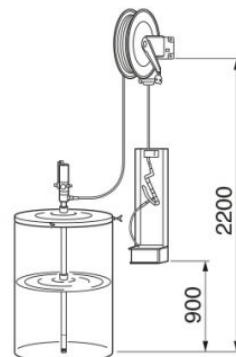

Tubo de conexión de grasa	995.702
Niple	art. 38073
Recogegotas	art. 88630
Empaquetado	N° 4 - 0,160 m3
Peso	72 kg