

Via Marangoni 33, 36022 S. Zeno di Cassola (VI) Italy Tel. +39 0424 570891 info@raasm.com

Art. 8329.200



Fester Schlauchaufroller S. 328, für AdBlue®, 20 bar, ohne Schlauch. Eingang-Ausgang G 3/8"(f)

EINSATZBEREICHE


Luftfahrt, Landwirtschaft, Autoindustrie, Baugewerbe und Strassenbau, Verarbeitende industry, Schmierstoff-LKWS und Transport

EIGENSCHAFTEN

Druck	10 bar
Art des Fluids	AdBlue®
Gelenk	Edelstahl AISI 304
Dichtungen	Viton®
Тур	Fest
Material	lackierter Stahl
Anschlüsse	-
Schlauch	-
Schlauchläuge	-
Einlass	G 3/8" (f)
Auslass	G 3/8" (f)
Durchfluss	Edelstahl AISI 304 - nylon PA6



GESAMTABMESSUNGEN (mm)

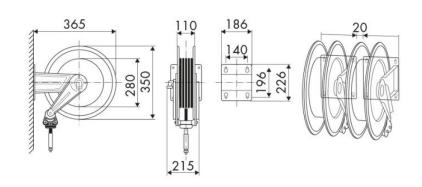

FASSUNGSVERMÖGEN DER SCHLAUCHAUFROLLER

ø 8 x 12	ø 10 x 14,5	ø 13 x 19
18 m	16 m	12 m